



配電線用がいし 高圧用

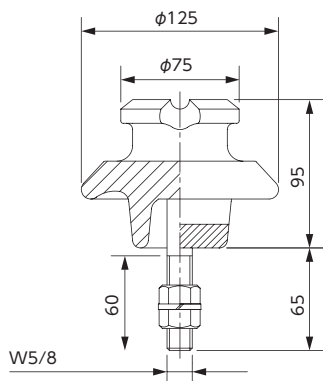


G-H-1A

高圧ピンがいし アングル用

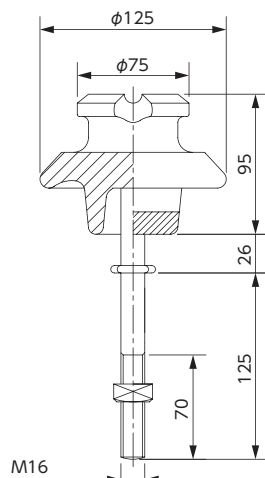


G-H-1

高圧ピンがいし (JIS C 3821)

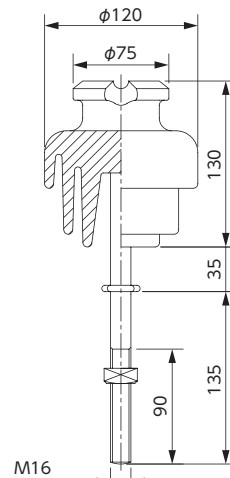

G-H-2


高圧耐塩ピンがいし

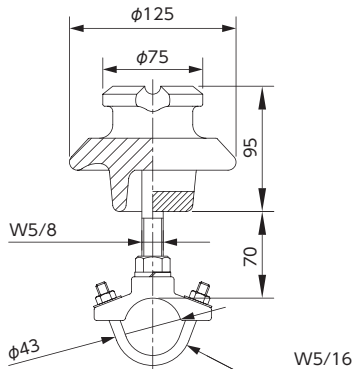

G-H-1P


高圧ピンがいし パイプ用

品 番	G-H-1	G-H-2
商用周波注水耐電圧	22kV	35kV
雷インパルス耐電圧	65kV	90kV
商用周波油中破壊電圧	90kV	100kV以上
曲 げ 耐 荷 重	190kgf	190kgf
表 面 漏 洩 距 離	140mm	340mm
参 考 重 量	1.3kg	2.1kg




G-H-3

高圧耐張がいし (JIS C 3826)



G-H-4

高圧耐張がいし (多ヒダ型)




G-H-5

高圧耐塩耐張がいし

品 番	G-H-3	G-H-4	G-H-5
商用周波注水耐電圧	24kV	30kV	30kV
雷インパルス耐電圧	75kV	85kV	130kV
商用周波油中破壊電圧	100kV	120kV	100kV
曲 げ 耐 荷 重	4,000kgf	4,000kg	4,000kgf
引 張 耐 荷 重	1,300kgf	1,300kgf	1,300kgf
参 考 重 量	2.0kg	2.6kg	3.1kg




耐張がいし用引留クランプ

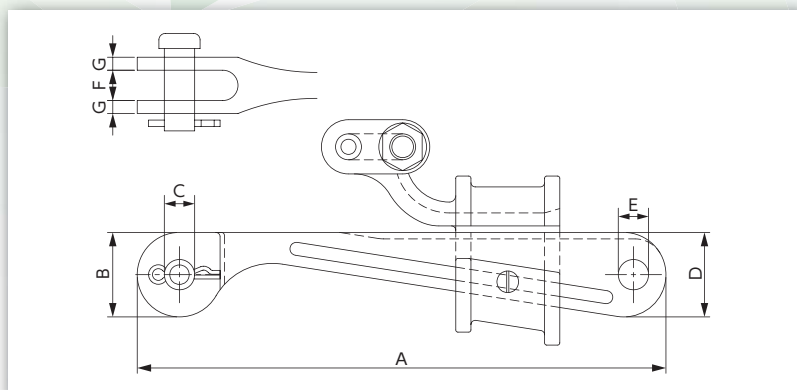

品 番	種 類	適用電線	各部の寸法 (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
KWC-038	小	4mm～38mm ¹	184	30	15	30	16	13	6
KWC-060	中	60mm ²	228	32		35			
KWC-100	大	80～100mm ²	258	40		38			
KWC-150	150(特大)	125～150mm ²	265			41	20	7	
KWC-200	200(特大)	200mm ¹				43			

引留クランプ用カバー

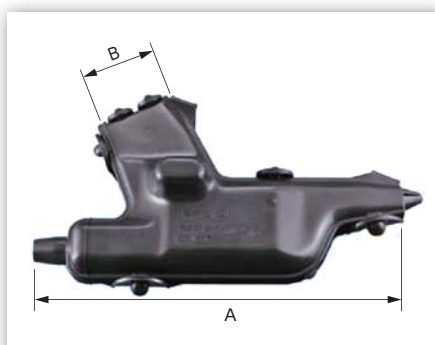

品 番	適用電線	A (mm)	B (mm)
KW-LTS	4mm~38mm	292	70
KW-LTL	60~150mm	389	84
KW-TMC	150~200mm	382	84

引留クランプに被せて絶縁保護する難燃性のカバーです。


銅線用引留クランプの取り付け方




1 がいしに銅線用引留クランプを取り付け、シメラー取り付け穴にシメラーを取り付けます。



2 被覆をむいた電線を取り付けます。

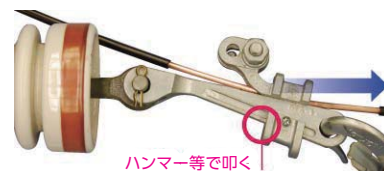


3 銅線用引留クランプの本体をハンマー等で叩いてスライドさせることで、電線を掌握させます。

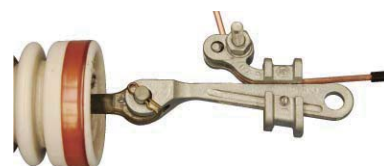

4 電線をJボルトに通し、ナットを締め付けます。シメラーを取り外して完成です。

配電線用がいし

耐張がいし施工例

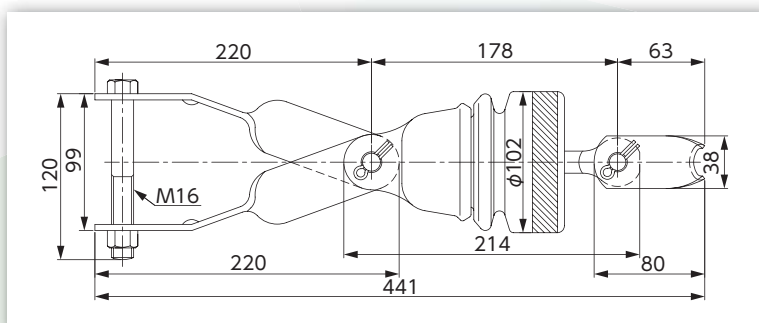

ボルトナット+乙ストラップ(×2)+耐張がいし+Uシンプル



ST-UT

Uシンプル



BN16X120


ボルトナット16×120




ST-Z

乙ストラップ

配電線用がいし 低圧用

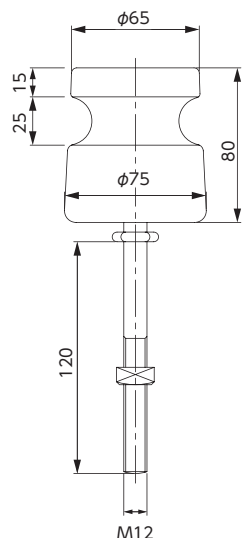


G-L-1 (大)

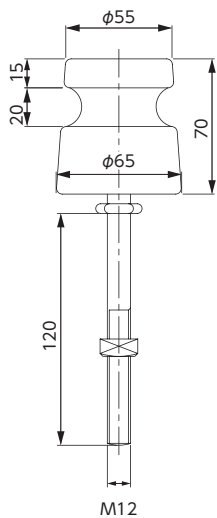


G-L-2 (中)

低圧ピンがいし (JIS C 3844)



G-L-1A (大)




G-L-2A (中)

低圧ピンがいし アングル用




配電線用がいし




G-L-3

低圧引留がいし1号 (白) (JIS C 3845)




G-L-4 (2号)

低圧引留がいし (2号・3号)



G-L-5 (3号)




G-L-6

低圧茶台がいし (大)




各種ストラップ




ST-U5

U字ストラップ5号



ST-F

180平ストラップ

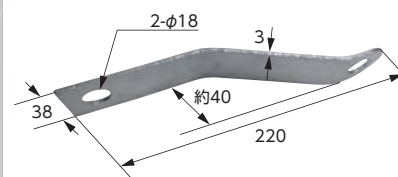

ST-T

段付ストラップ

がいし清掃剤 (SC)

がいしは、汚染されると絶縁抵抗が低下し、悪天候時には漏電・電圧低下・短絡等の事故の原因にもなります。
がいしの汚染による事故を未然に防止するには、清掃作業によってがいしを常に清浄な状態に保つことが必要です。

品 番	用 途	容 量
SC-150	一般汚染がいし清掃用	4kg缶
SC-1000	軽汚染がいし清掃用	300ml



使用方法

SC-150 (ペーストタイプ)

- ①本剤が均一になるように、よく混ぜ合わせます。
- ②ウエス等に本剤をつけ、がいしの汚染部分をごすります。
- ③乾いたウエスでがいし面を乾拭きします。

SC-1000 (スプレータイプ)

- ①清掃物にできるだけ近づけてスプレーし、乾いたウエスで拭き取ります。
- ②汚れがひどい箇所には先に1回スプレーし、1分ほど経ってからきれいに拭き取ります。

塗装補修材 (タッチアップスプレー)

がいしや付属金具に使われる、7.5BG6/1.5色のタッチアップ用スプレー缶です。

品 番	塗料タイプ	容 量
TU-A420	アクリルラッカー	420ml缶
TU-F420	フタル酸塗料	420ml缶

危険物第4類第一石油類 (非水溶性) 危険物等級Ⅱ



配電線用がいし

ドブメッキ補修材 (ローバル)

ローバルとは塗る亜鉛メッキです。
ドブメッキの補修、古くなった亜鉛メッキのリフレッシュに使用できます。

アルミ配合で落ち着きのあるシルバー色の
ローバルシルバー

亜鉛含有率

83%

品 番	塗料タイプ	容 量
RS-420	エアゾール	420ml
RS-0.7	ハケ塗り缶	0.7kg

ALL亜鉛で金属光沢を実現した
ローバルアルファ

亜鉛含有率

92%

品 番	塗料タイプ	容 量
RA-420	エアゾール	420ml
RA-0.7	ハケ塗り缶	0.7kg



エアゾール

危険物第4類第一石油類 (非水溶性) 危険物等級Ⅱ

ハケ塗り缶

危険物第4類第二石油類 (非水溶性) 危険物等級Ⅲ